





www.alg-expert.ru

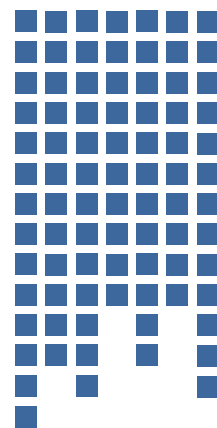

Информационный терминал Т-105-17

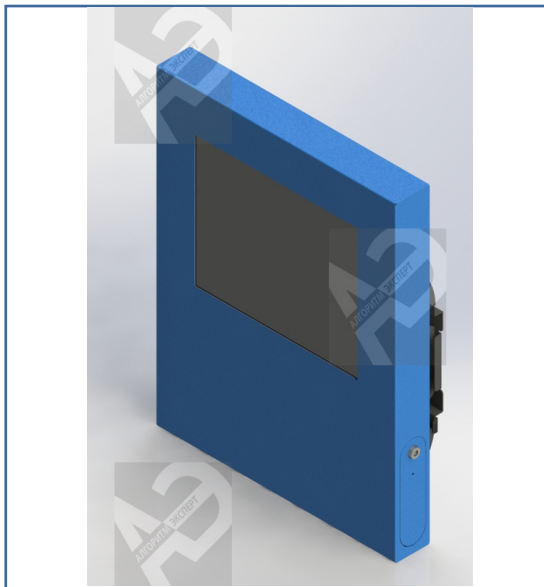

Т-105 - 17- информационный киоск для помещений с 17" сенсорным экраном.

Модель может успешно применяться в любых информационно-аналитических проектах, а также в системах контроля и учета доступа (СКУД), проверки и анализа идентификационных данных

Терминал также может быть использован как рекламный дисплей и помощник продавца во время проведения промо-акций, презентаций и т.д.

Описание

- Оснащение терминала считывателем бесконтактных карт (RFID), позволяет производить валидацию пользовательских карт доступа.
- Оснащение терминала сканером штрих-кода, позволяет использовать устройство для ввода и учета данных печатной продукции со штрих-кодом (накладных, ценников, шк с мобильного телефона и т.д).


Терминал имеет лючек доступа к разъемам системной платы.

Комплектация включает антивандальный настенный кронштейн (с возможностью запираения навесным замком).

Производитель может интегрировать в корпус оборудование Заказчика, расширив функциональность информационного терминала.



www.alg-expert.ru

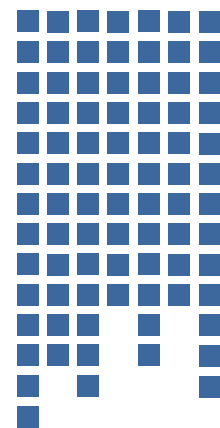

Технические характеристики

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габариты (Ш*В*Г), мм - 500*650*70
Размер дисплея (Ш*В), мм - 338*272
Вес, кг - 20
Материал корпуса - сталь
Толщина материала корпуса, мм - 1,5
Тип лакокрасочного покрытия - порошковое
Вид лакокрасочного покрытия - шагрень

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания\ частота, В\ Гц 220 \50
Номинальная мощность, Вт - 100
Реальная мощность, Вт - 60
Степень защиты по IP - 31
Класс защиты от поражения эл. током
I согласно ГОСТ Р МЭК 61140-2000

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ

Диапазон температур (работа), °С +5 ... +40
Диапазон температур (хранение), °С -10 ...+40
Относительная влажность, % 20 - 80

Комплектация

17" монитор формата 4:5, разрешение 1280*1024 писк., яркость 250 кд\м

Вычислительный блок:

Системная плата с интегрированным ЦП Celeron Dual Core;
ОЗУ Silicon Power 2Gb DDR3;
Жесткий диск 2.5" 320 Gb;
Блок питания TFX 200Wt;
Автоматический выключатель ABB 6A;
Универсальный считыватель RFID ACR1281U-C1;
Система охлаждения 1*60мм;
Замок включения Switch 19mm;
4G+ (LTE) модем M100-4 (черный), до 100 Мбит/сек;
Кабель питания 2.0м;
Комплект монтажных дюбель-шурупов;
Покраска корпуса по RAL;
Кронштейн крепления к стене с засовом;
ОС Microsoft Windows Embedded POSReady 7 32-bit/x64 EMB Russian ESD OEI Runtime